


Tonrundsteuerempfänger Typ LRC160:

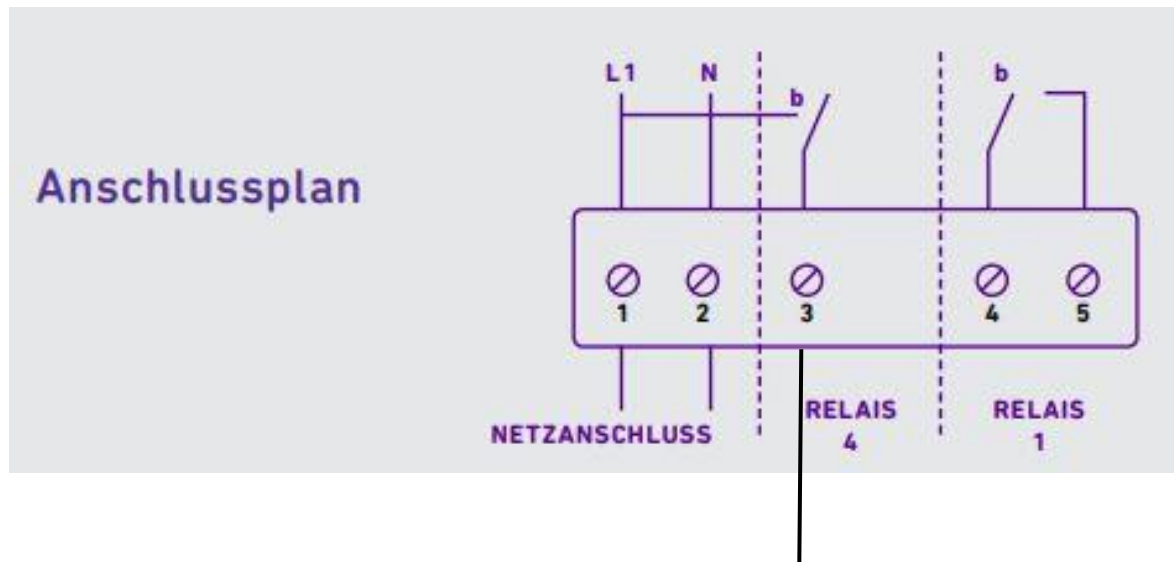

R4 = Spannungsausgang 230V AC

Für Anschluss an Koppelrelais oder Eingang des EMS zum ansteuern von ansteuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG

R1 = nicht parametrier